

旋转接头试验台

Comprehensive Evaluation System for the Sealing Performance of Geological Bodies for CO₂ Storage in Shale Oil Reservoirs

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的旋转接头试验台用于测试和验证旋转接头(一种允许流体在旋转部件与静止部件间传输的机械密封装置)性能的关键设备,广泛应用于航空航天、汽车制造、能源、化工等领域。

二、旋转接头试验台特点

通用化设计,试验台能适应多种型号的旋转接头试验。

多工位设计,试验台能同时满足同型号的多个接头同时试验。

试验台具有测试数据能自动生成、保存和打印功能。

试验具有安全卸压功能。

三、旋转接头试验台参数

工作介质: AS1241V型磷酸酯基阻燃液压油;

供油洁净度: 不低于AS 4059 5级;


最大输出压力: 85MPa;

最小输出压力: 50KPa;

压力控制精度: $\pm 0.2\%FS$;

额定流量: 10GPM (2.27m³/h);

供油温度: 常温~135℃ (可调)

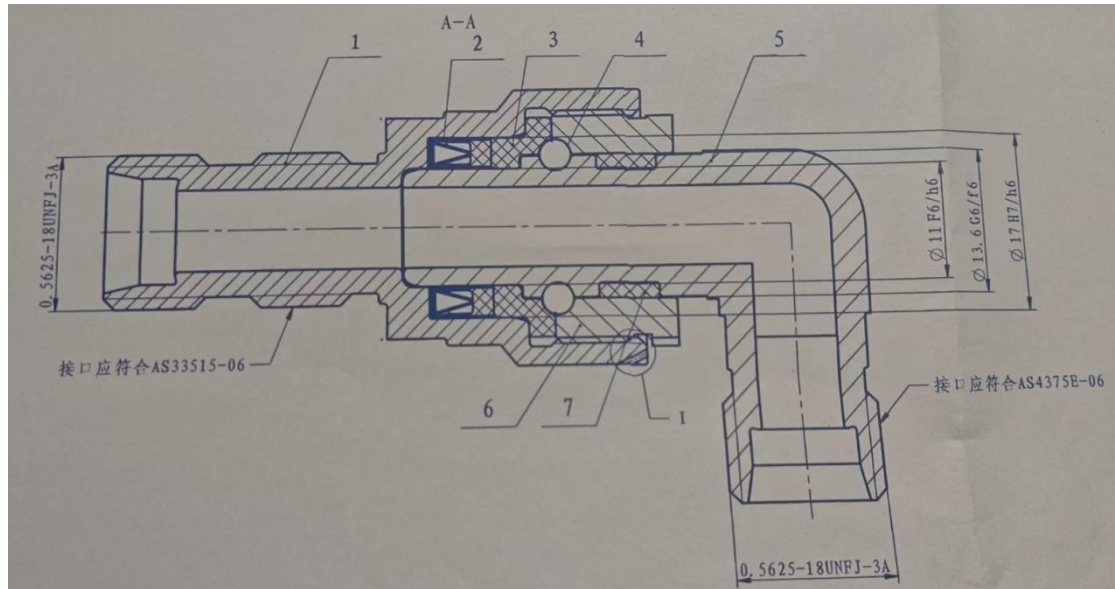

参考网址: <http://www.simingte.com/xzjtsyt.htm>